



zirverulo.com | boyarulosu.com



İÇİNDEKİLER

Rulo Ürün Grubu • • • 6-19

Fırça Ürün Grubu • • • 23-27

Aksesuar & Sırıklar • • • 30-33

Süzgeç ve Tavalar • • • 35

Yüzen Süzgeç • • • 37

Yazılar:

Yüzen Süzgeç İle Tanışın • • • 1

Biz Kimiz • • • 2

Zirve Ruloyla Çalışmanız İçin 10 Sebep • • • 3

Zirve Rulo Neden Dayanıklı, Nasıl Dayanıklı? • • • 5

Kalitesiz Rulo Kullanmak Size Neler Kaybettirir? • • • 13

Epoksi Uygulamalarına Özel, Kimyasallara Dayanıklı Rulo • • • 21

Korozyon ve Su Yalıtımı: Yalıtım Rulosu • • • 29



Boyamada Konfor Devrimi: Yüzen Süzgeç İle Tanışın!

Yüzen Süzgeç: Boya Uygulamasında Yeni Nesil Pratik Çözüm!

Yüzen süzgeç, kapak açılmış boya kovasının içerisine bırakıldığında yüzeyde yüzen, rulo bastırıldığında boya almasını sağlayan bir alettir. Boya seviyesi azalsa bile işlevini sürdürerek rulonun eşit boya almasına imkân tanır.

Bu ürün, hem ustalara hem bireysel kullanıcılara zaman ve maliyet avantajı sunarken, temiz ve pürüzsüz boya uygulamasına olanak tanır.

Öne Çıkan Avantajları:

- Ekstra kaba gerek kalmadan doğrudan kovadan çalışma imkânı sağlar.
- Bal peteği yapısı sayesinde ruloya eşit ve kontrollü boya alımı sağlar, iz bırakmaz.
- Boya tasarrufu sağlar, taşmayı engeller.
- Hazırlık süresini kısaltarak zaman kazandırır.
- Sıçramayı ve kirlenmeyi azaltır, temiz çalışma ortamı sunar.
- Boya seviyesi azalsa bile yüzeyde kalarak görevine devam eder.
- Dayanıklı, kolay temizlenir ve tekrar kullanılabilir.
- Hafif ve kompakt yapısıyla kolay taşınır.
- Profesyonel ve iz bırakmayan sonuçlar sağlar.



BİZ KİMİZ?

1980 yılında temelleri atılan firmamız, rulo üretimi alanındaki uzmanlığıyla sektörde güçlü bir konum edinmiştir. Kurulduğu günden bu yana kalite, güven ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen üretim anlayışımız, yerel başarımızı uluslararası pazarlara taşımamıza olanak sağlamıştır.

Zirve Rulo, hem üretici hem de ihracatçı kimliğiyle birçok ülkeye yüksek dayanıklılığa sahip ürünler sunmaktadır. Ürünlerimiz, farklı sektörlerde uzun ömürlü performansı ve sağlamlığı ile tercih edilmekte, iş ortaklarımıza güven vermektedir.

Teknolojik altyapımız ve deneyimli kadromuzla, üretimin her aşamasında kalite standartlarını titizlikle uygulayarak müşterilerimize değer katan çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Zirve Rulo: Dayanıklılığıyla fark yaratan, üretimiyle büyüyen, ihracatıyla güçlenen markadır.

ÜRETİCİYİZ

Zirve Rulo bir üreticidir.

Üretimin her aşamasını titizlikle yönetir, kaliteyi standardın ötesine taşır.

Üretmek, markanın DNA'sıdır.

Zirve Rulo'yla Çalışmanız İçin 10 SEBEP

- 1 Köklü Tecrübe:** 2008'den beri üretiyoruz.
- 2 Yerli ve Esnek Üretim:** Türkiye'de hızlı, talebe uygun.
- 3 Kaliteli Üretim:** Tüy dökmeyen, keçelenmeyen rulolar.
- 4 Markaya Özel Çözümler:** Ambalaj ve üründe markanıza özel üretim.
- 5 Dayanıklı Ürünler:** Uzun ömürlü rulolar, yüksek memnuniyet oranları
- 6 İhracat Deneyimi:** Yurt içi ve yurt dışına uygun üretim.
- 7 Maliyet Avantajı:** Yüksek kapasite ile rekabetçi fiyatlar.
- 8 Hızlı Teslimat:** Zamanında ve eksiksiz teslimat.
- 9 Şeffaf Süreç:** Her aşamada açık iletişim.
- 10 Değer Katan İş Ortaklığı:** Markanızı güçlendiren uzun vadeli iş birliği.



ZirVe
rulo



TÜYÜ KOPMAYAN DAYANIKLI BOYA RULOSU

Zirve Rulo Neden Dayanıklı? Nasıl Dayanıklı?

Boya rulosu seçimi, boyama işleminin kalitesi ve verimliliği açısından oldukça önemlidir. Dayanıklı boya rulosu nasıl seçilir? sorusunun yanıtı, dayanıklılığı sağlayan özelliklerin bilinmesinde yatar. Boya rulosunu dayanıklı yapan tüm özellikleri inceleyelim.



Eksiz ve Tek Parça Kumaş

Eksiz, tek parça kumaş kullanımı sayesinde tüy dökmez. Boyama sırasında atlama yapmaz, pürüzsüz bir sonuç sunar.



Dayanıklı ve Kaliteli İplik Seçimi

1. kalite iplikler, rulonun dayanıklılığını ve kalitesini artırır. Her kullanımda aynı performansı sağlar, hayal kırıklığı yaşatmaz. Tüylerin dayanıklılığını artırarak uzun vadeli güven sunar.



Gereken Ölçü ve Kalitede Rulo Demiri

Zirve rulolarda rulo demiri gereken ölçü ve kalitededir. Doğru büküm açısı, boyama işlemi sırasında hatasız bir uygulama sağlar.



Sıkı Örme ve Çapraz Örgü Tekniği

Yüksek gramajlı ve çapraz örgü tekniği kullanılarak sıkı örülmüş iplik yapısı ile üstün performanslı bir üründür. Boyanın yüzeye daha iyi yayılmasını ve profesyonel uygulama sağlar.



Kimyasal ve Solventlere Dayanıklı Plastik

Zirve rulolarda kullanılan plastikler 1. kalite hammaddeden üretilmekte olup, kimyasal ve solventlere dayanıklıdır. Kimyasal maddelere karşı dayanıklılık, ürünün ömrünü uzatır. Solvent etkisine karşı ekstra koruma sağlar, uzun süreli kullanım garantisi sunar.



SİLİKONLU BOYA RULOLARI




- Dış cephe plastik, silikonlu ve su bazlı boyalarda kullanılan dış cephe rulosudur.
- Uzun tüyleri sayesinde pürüzlü yüzeylerde bile iyi netice verir.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- **Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz.**
- Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
1020	20				
1023	23	25	50	45x35x30	0,047
1025	25				



SATEN ve YAĞLI BOYA RULOLARI

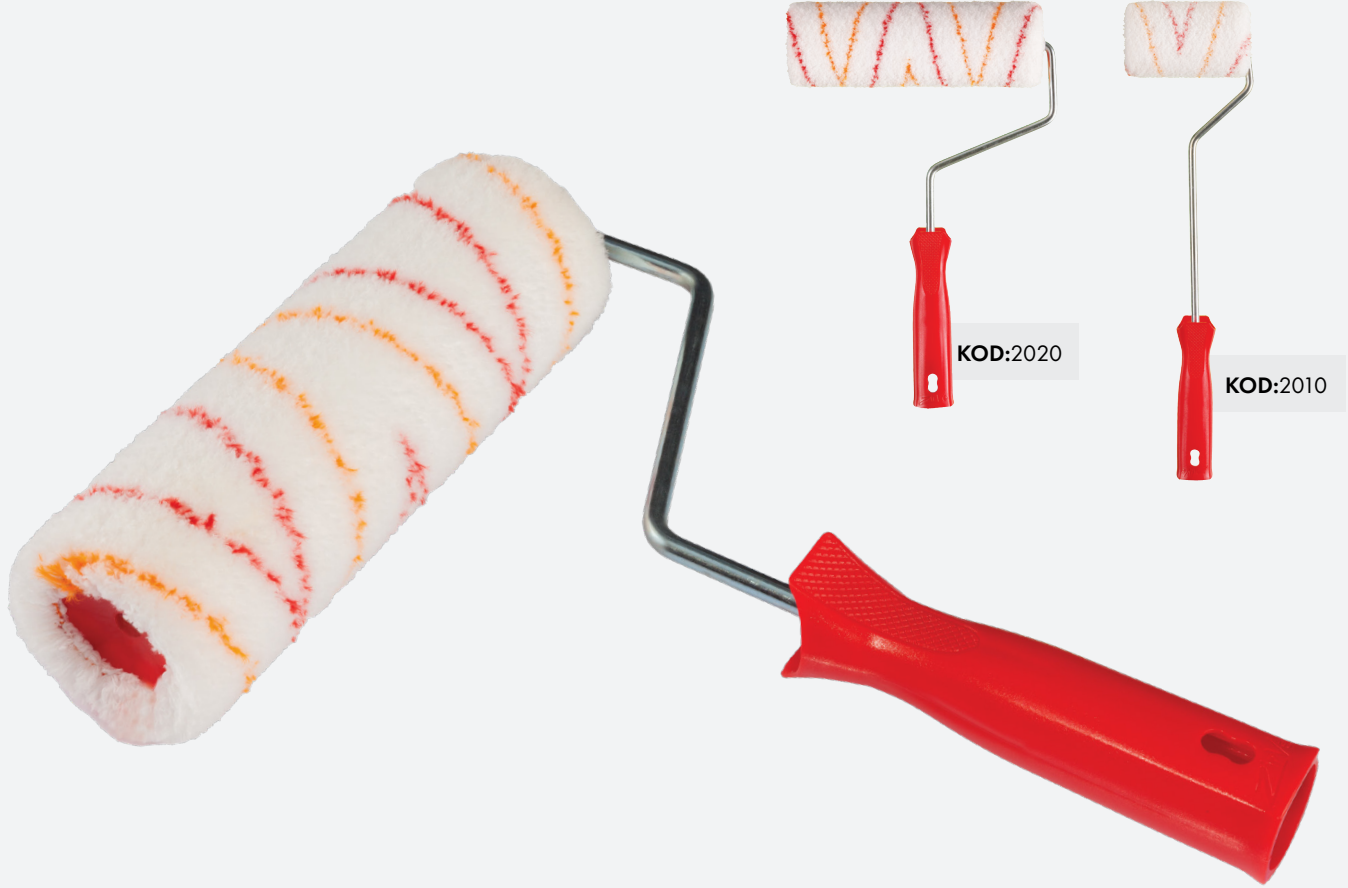


- Saten, yağlı, epoksi ve solvent bazlı boyalarda kullanılan iç cephe rulosudur.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- **Tüpleri dökülmez , keçelenme yapmaz, iz bırakmaz.**
- Solvent çözücülerle temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
2010	10	35	100	45x35x30	0,047
2015	15		75		
2020	20				
2023	23	25	50		
2025	25				



İÇ CEPHE PLASTİK BOYA RULOLARI

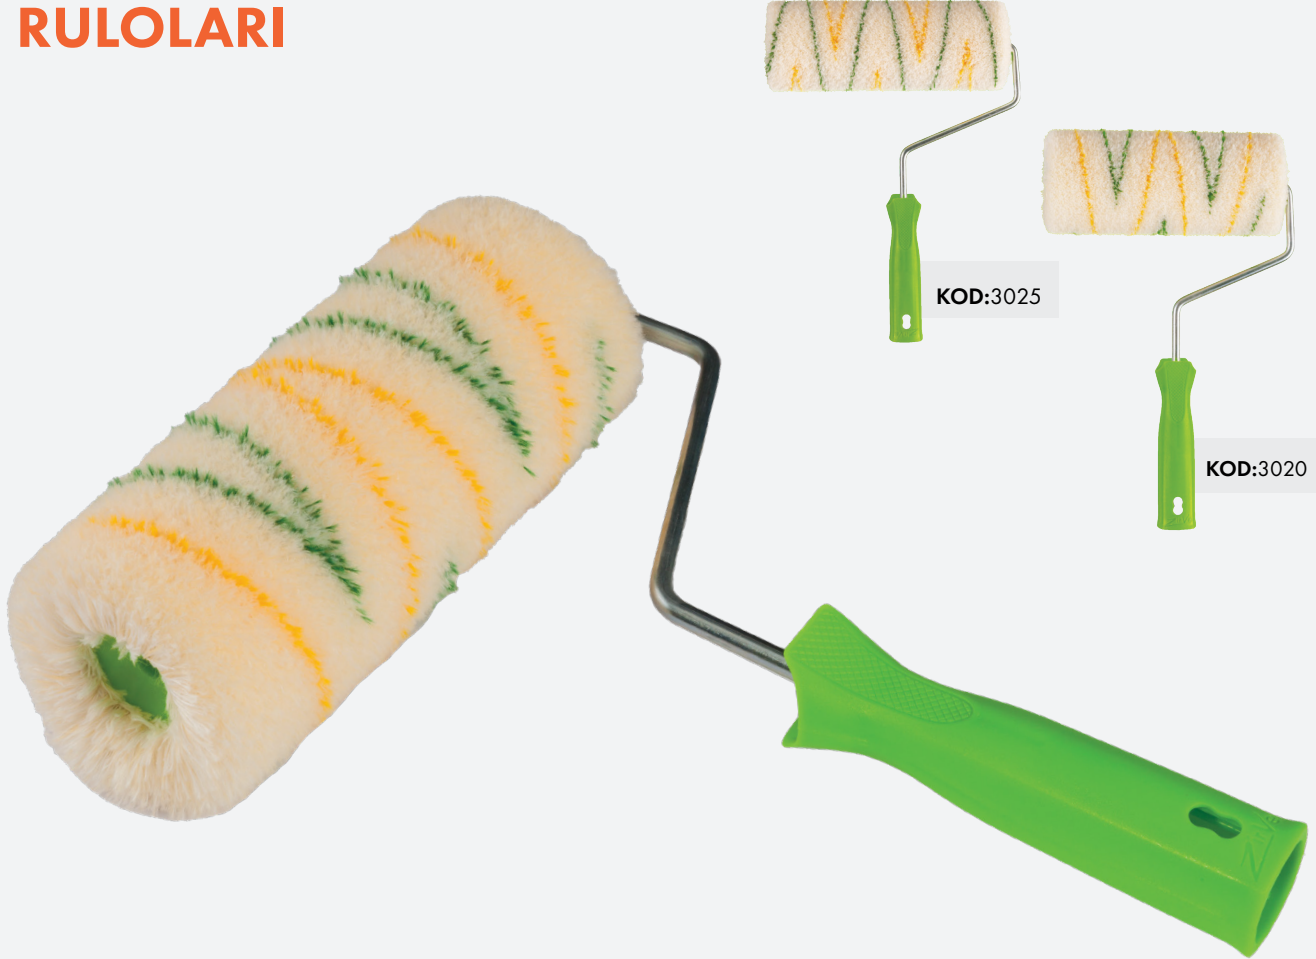

- Plastik ve su bazlı boyalarda kullanılan iç cephe rulosudur.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- **Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz.**
- Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
3010	10	35	100	45x35x30	0,047
3015	15		75		
3020	20	25	50		
3023	23				
3025	25				



DIŞ CEPHE PLASTİK BOYA RULOLARI




- Dış cephe plastik ve su bazlı boyalarda kullanılan dış cephe rulosudur.
- Uzun tüyleri sayesinde pürüzlü yüzeylerde bile etkili ve kusursuz uygulama sağlar.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- **Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz.**
- Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
4020	20				
4023	23	25	50	45x35x30	0,047
4025	25				



LÜKS PLASTİK İÇ CEPHE BOYA RULOLARI

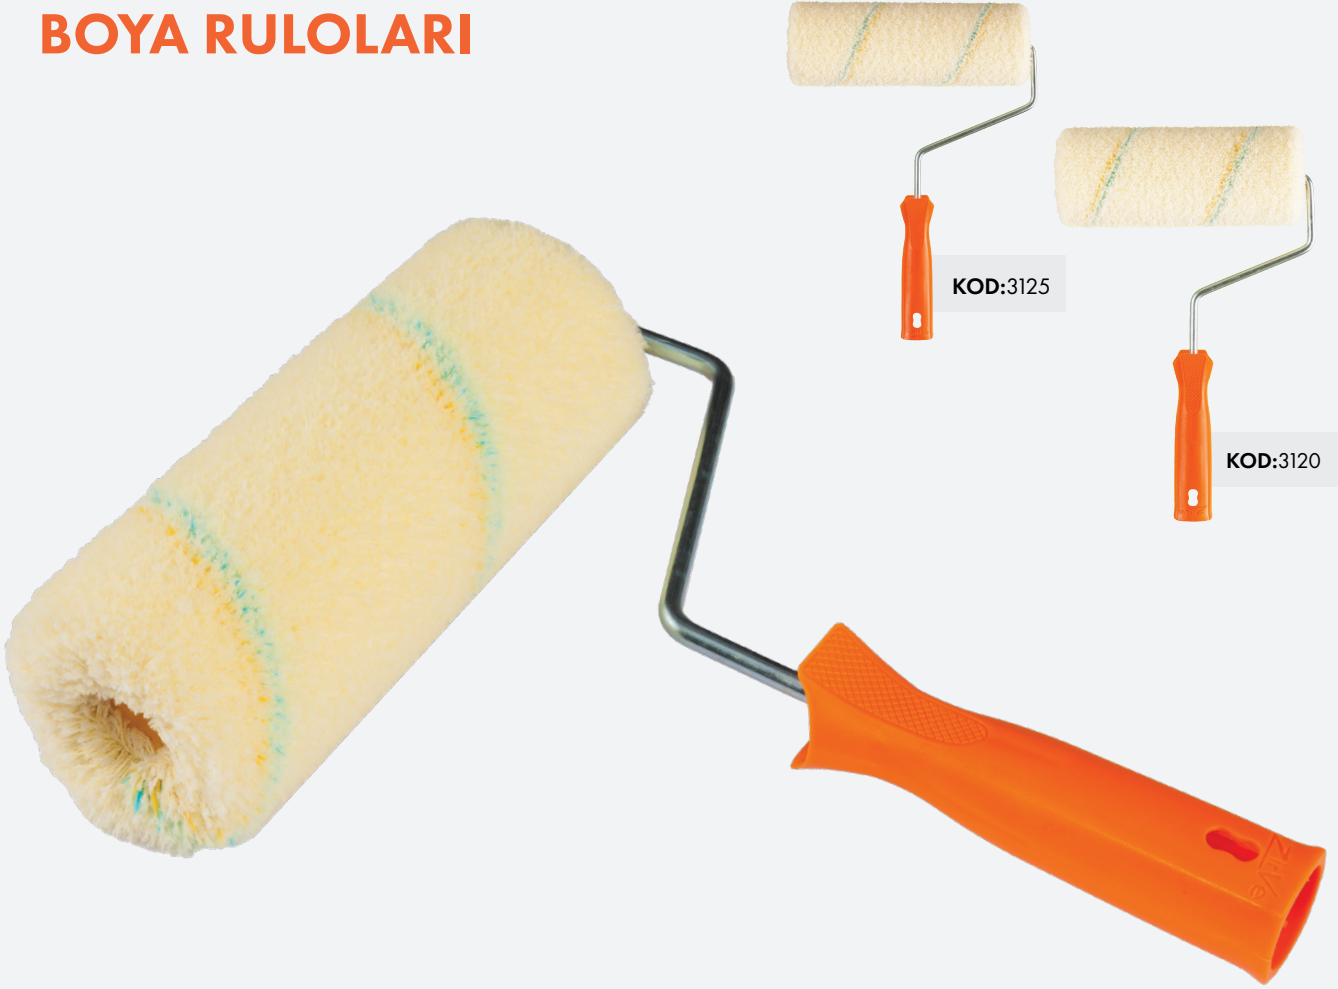

- Plastik, silikonlu, akrilik ve su bazlı boyalarda kullanılan **poliamid** iplikli iç cephe rulosudur.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- **Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz.**
- Solvent çözücülerle temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
3120	20				
3123	23	25	50	45x35x30	0,047
3125	25				



LÜKS SATEN YAĞLI BOYA RULOLARI



- Saten, yağlı, epoksi ve solvent bazlı boyalarda kullanılan **poliamid** iplikli iç cephe rulosudur.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- **Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz.**
- Solvent çözücülerle temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m ³)
2120	20				
2123	23	25	50	45x35x30	0,047
2125	25				



ZirVe
rulo



zirverulo.com

boyarulosu  **.com**



KALİTESİZ BOYA RULOSU KULLANMAK SİZE NELER KAYBETTİRİR?

Kalitesiz Boya Rulosu Neden Tercih Edilmemeli?

Duvar boyama işlemlerinde boyanın kalitesi kadar kullanılan araçların kalitesi de büyük önem taşır. Özellikle boya ruloları, uygulamanın kalitesini doğrudan etkiler. Kalitesiz boya ruloları hem işinizi zorlaştırır hem de estetikten uzak, pürüzlü bir sonuç doğurur. İşte neden kaliteli boya rulosu tercih etmeniz gerektiğini açıklayan temel nedenler:

1 Boya Tüketimini Artırır

Kalitesiz rulolar boyayı eşit yayamaz, bu nedenle aynı yüzeyi birkaç kez geçmeniz gerekir. Sonuç olarak daha fazla boya harcanır, maliyetler artar. Kaliteli bir rulo ise boyayı yüzeye dengeli dağıtarak daha az boya ile daha iyi sonuç verir.

2 Zaman Kaybına Neden Olur

Rulonun düzgün boya dağıtamaması uygulama süresini uzatır. Sürekli boya almak ve tekrar uygulamak gerekir. Kaliteli rulolar sayesinde işlemler daha hızlı tamamlanır, iş gücü verimi artar.

3 Pürüzlü ve Düzensiz Yüzey Oluşur

Düşük kaliteli rulolar, yüzeyde dalgalı ve pürüzlü izler bırakır. Bu da amatör bir işçilik algısı yaratır. Kaliteli rulolarla yapılan uygulamalar ise daha profesyonel ve pürüzsüz görünür.

4 Rulo Tüy Döker

Kalitesiz rulolar kullanım sırasında tüy bırakabilir. Bu tüyler boyalı yüzeye yapışarak kötü bir görüntü oluşturur ve ekstra temizlik gerektirir. Tüy dökmeyen kaliteli rulolarla bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

5 Hızla Deforme Olur

Kalitesiz rulolar birkaç kullanımdan sonra bozulabilir, formunu kaybedebilir. Bu da hem iş kalitesini düşürür hem de tekrar ürün alma ihtiyacı doğurarak uzun vadede maliyetleri yükseltir.

6 Müşteri Memnuniyetsizliği Oluşturur

Özellikle profesyonel çalışanlar için, boya uygulamasında ortaya çıkan kalitesiz görüntü müşteri memnuniyetini düşürür. Dalgalı, düzensiz yüzeyler müşteri güvenini zedeler.

Yağlıboya Rulosunda Kalite Daha da Kritik

Yağlıboya uygulamaları daha hassas ve dikkat isteyen işlerdir. Kalitesiz rulolar burada daha büyük sorunlara yol açar: boya yüzeye tutunmaz, fırça izi kalır, düzgün kapaticılık sağlanamaz. Bu nedenle, yağlıboya işlerinde kaliteli rulolar kullanmak neredeyse zorunluluktur.

Sonuç: Kaliteli Rulo = Kaliteli Sonuç

İyi bir boya işi sadece boya ile değil, doğru araçlarla mümkündür. Kaliteli rulo seçimi hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlar, müşteri memnuniyetini artırır. Profesyonel bir görünüm için dayanıklı, tüy dökmeyen ve boyayı eşit dağıtan rulolar tercih edilmelidir.



MEDIUM SATEN ve YAĞLI BOYA RULOLARI




- Saten, yağ, solvent ve su bazlı boyalarda kullanılan orta çap bir iç cephe rulosudur.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- **Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz.**
- Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
M2013	13		150		
M2020	20	40	100	45x35x30	0,047
M2025	25		80		



LÜKS MEDIUM SATEN ve YAĞLI BOYA RULOLARI

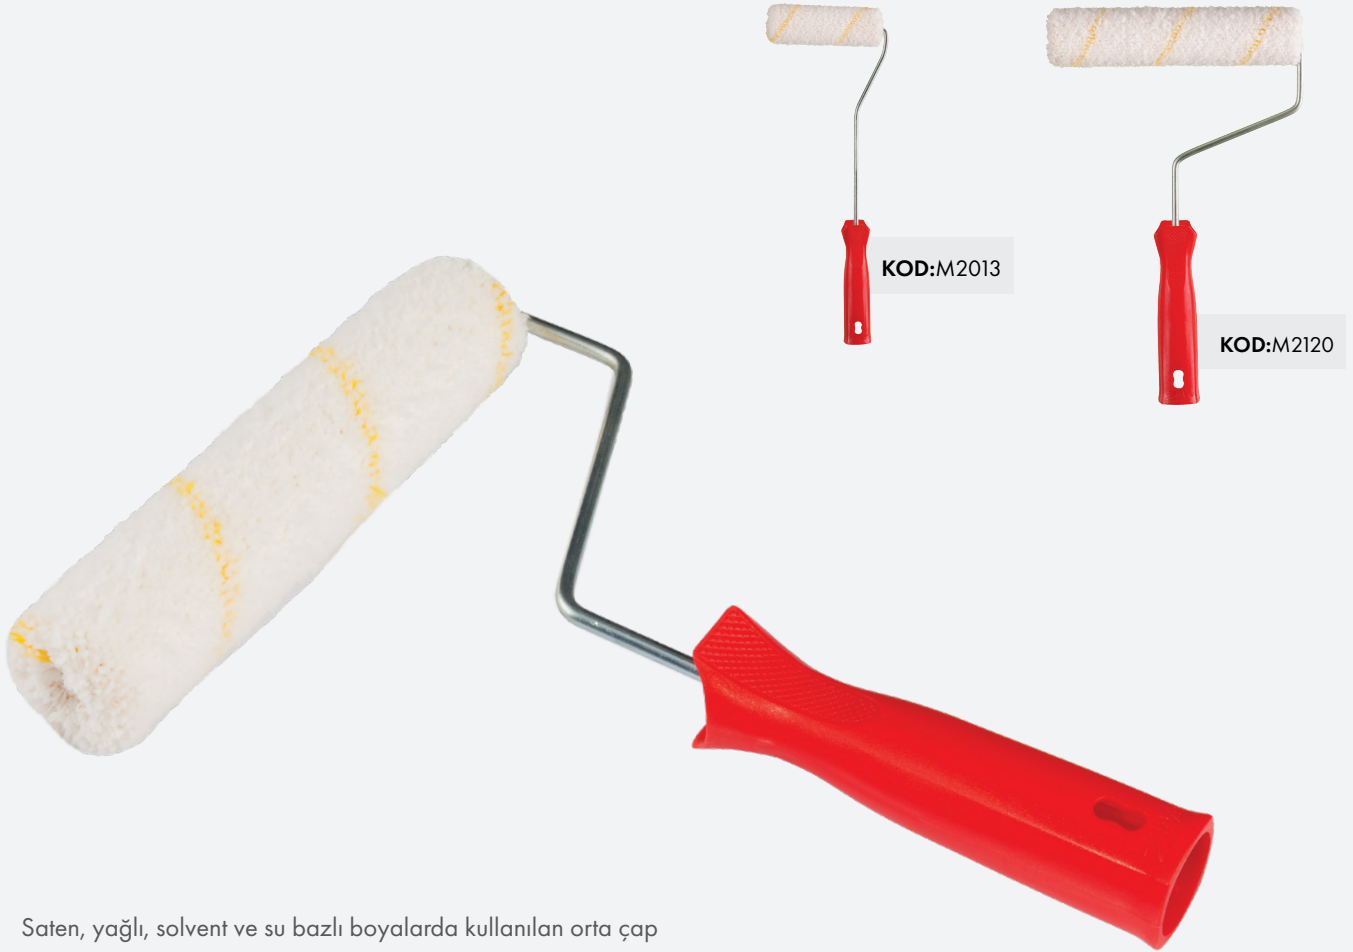


- Saten, yağlı, solvent ve su bazlı boyalarda kullanılan orta çap bir iç cephe rulosudur.
- **Poliamid** iplikten üretilmiştir.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- **Tüyleri dökülmez , keçelenme yapmaz, iz bırakmaz.**
- Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.



Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
M2113	13		150		
M2120	20	40	100	45x35x30	0,047
M2125	25		80		

PARMAK RULOLAR

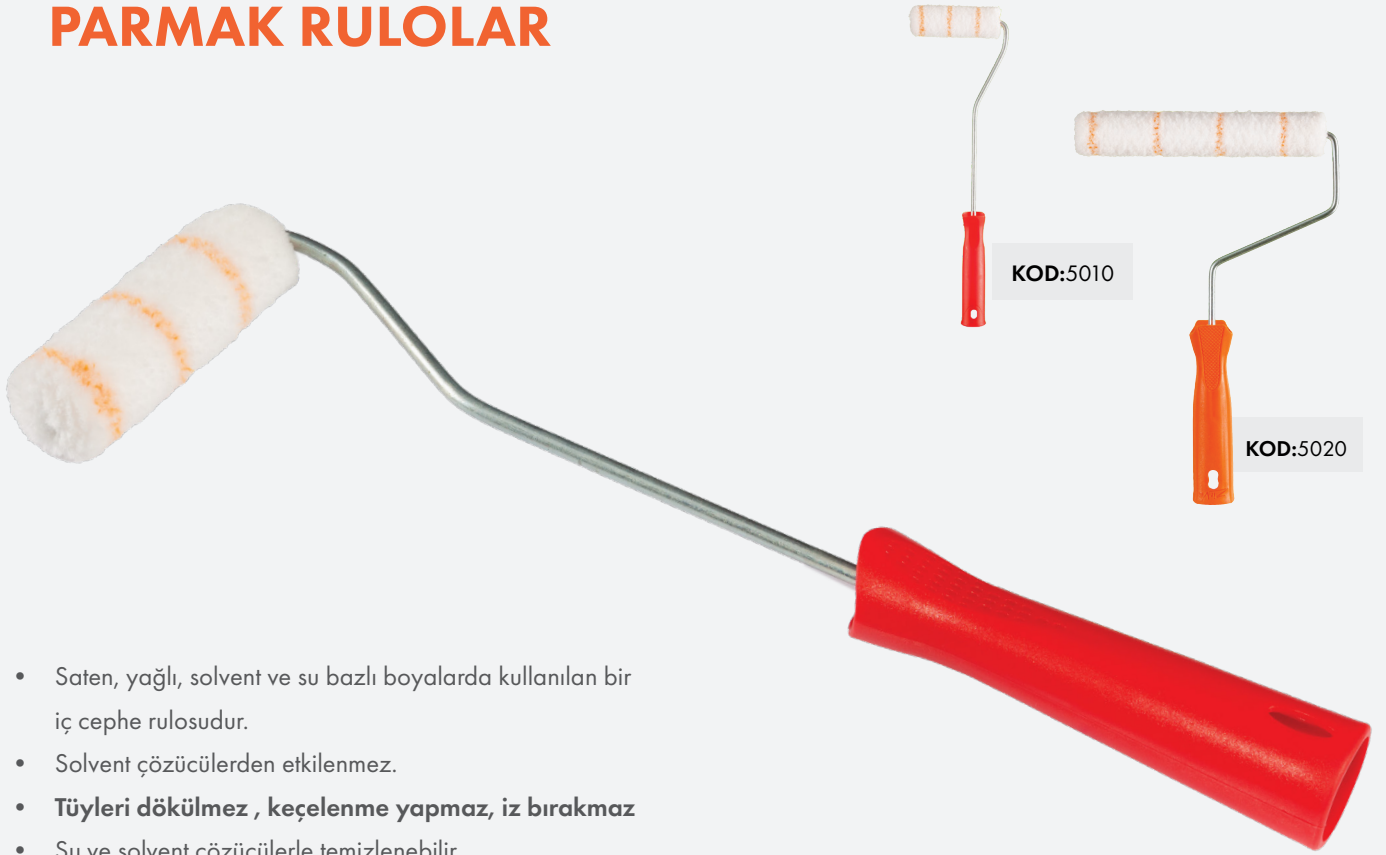


- Saten, yağlı, solvent ve su bazlı boyalarda kullanılan bir iç cephe rulosudur.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- Tüyleri dökülmez , keçelenme yapmaz, iz bırakmaz
- Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.



Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
5005	5	125	500	45x35x30	0,047
5010	10	80	450		
5015	15	60	200		
5020	20	60	200		
5025	25	60	150		



KADİFE BOYA ve VERNİK RULOSU

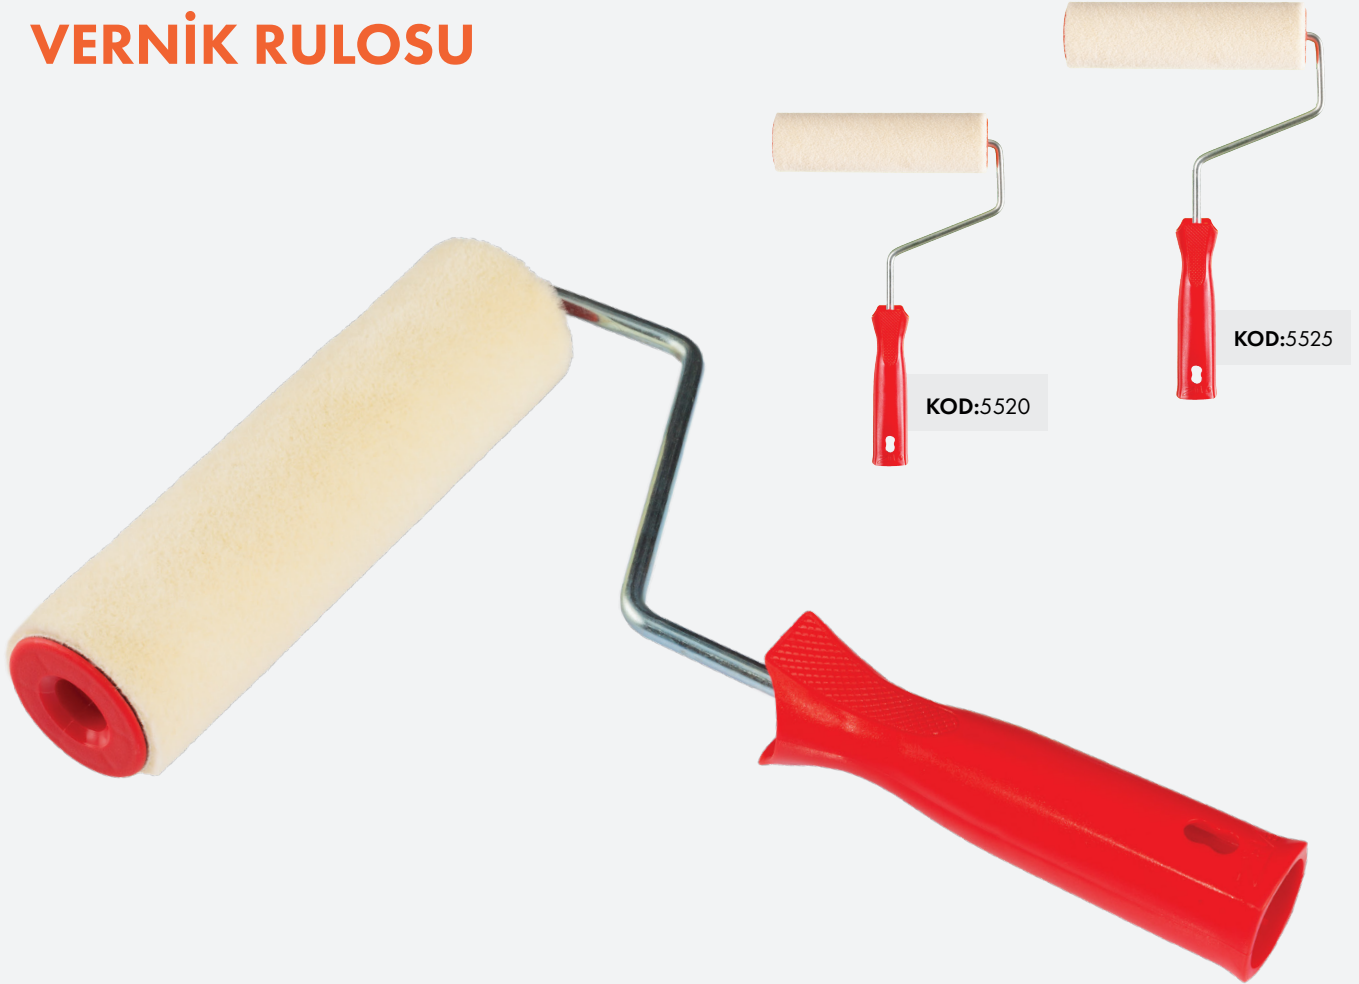


- Vernik ve yağlı boyalarda kullanılan rulodur.
- Solvent çözücülerden etkilenmez.
- **Tüyleri dökülmez , keçelenme yapmaz, iz bırakmaz**
- Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
5510	10	100	500		
5520	20	25	50	45x35x30	0,047
5525	25	25	50		




MERCAN RULOLAR

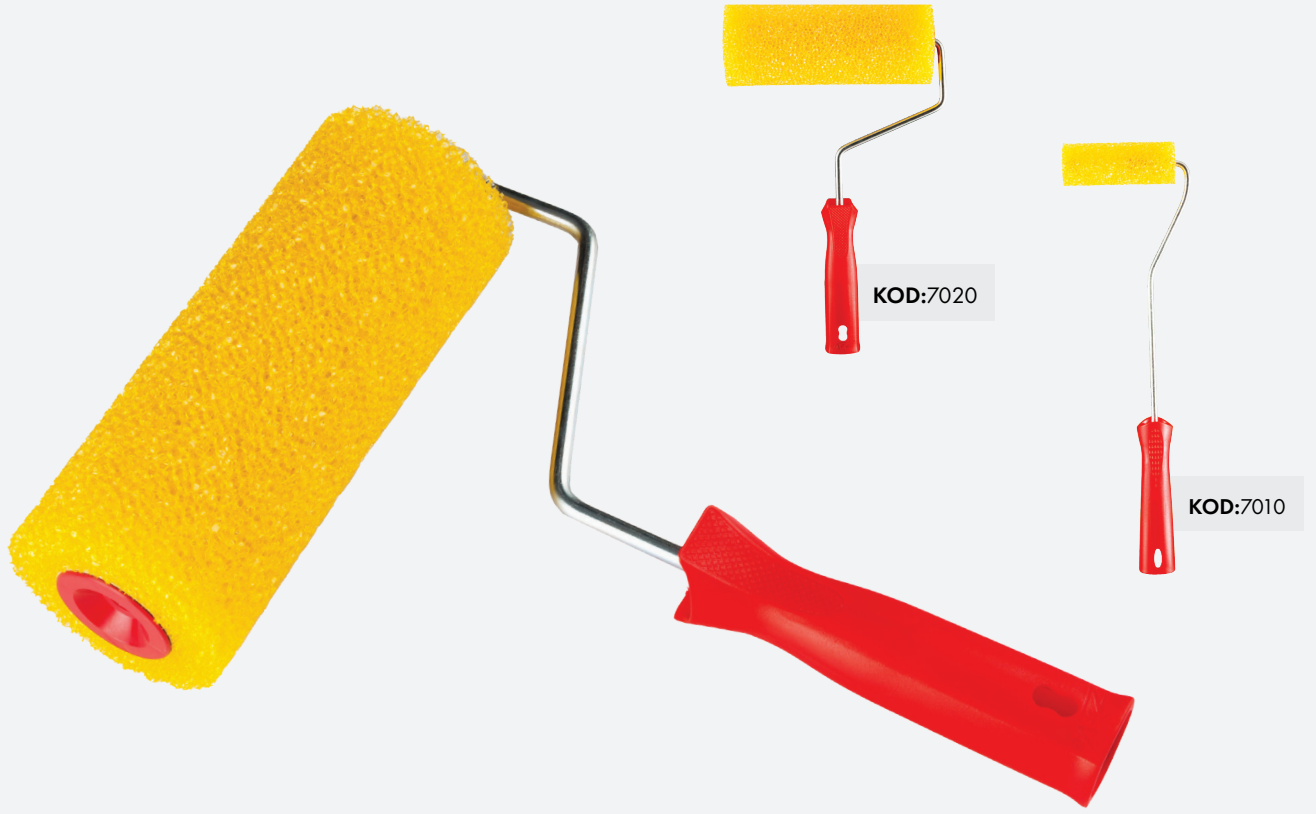

- Akrilik, plastik ve su bazlı boyalarda desen vermek için dekorasyon amaçlı kullanılır.
- Su ile temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
7010	10	80	300	45x35x30	0,047
7020	20	25	40		
7025	25	20	30		

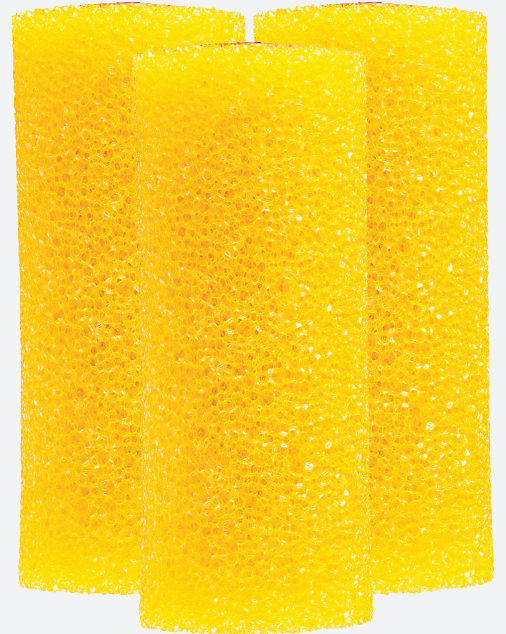

SÜNGER RULOLAR



- Metal, cam ve ahşap gibi yüzeylerde, yağlı boyalar ile kullanılır.
- Pürüzsüz boyama imkanı sağlar.
- Solvent çözücülerden etkilenmez ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

Kod	Ebat (cm)	Saplı Koli İçi	Yedek Koli İçi	Koli Ölçüsü	Koli Hacmi (m³)
6005	5	100	400	45x35x30	0,047
6010	10	80	300		
6020	20	25	40		
6025	25	20	30		







EPOKSI

ZEMİN UYGULAMALARINDA

KALİTESİZ RULOLARIN

SEBEP OLDUĞU SORUNLAR

3D Epoksi Zemin Kaplama Nedir ?

3D epoksi zemin kaplama, estetik ve dayanıklı bir yüzey elde etmek için kullanılan modern bir zemin kaplama yöntemidir. Genellikle ticari alanlarda, lüks konutlarda ve dekoratif mekanlarda tercih edilen bu yöntem, zemin üzerine uygulanan yüksek çözünürlüklü bir görüntü veya desenin şeffaf epoksi ile kaplanmasıyla gerçekleştirilir.

Epoksi Zemin Uygulama Ruloları Seçiminde Neden Dayanıklı Rulo Kullanılmalıdır?

Epoksi zemin kaplama, aşındırıcı kimyasallar içeren bir uygulamadır. Bu nedenle kullanılan ekipmanların kaliteli ve dayanıklı olması, uygulamanın başarısı açısından kritik öneme sahiptir.

Epoksi Zemin Uygulamalarında Kalitesiz Ruloların Neden Olduğu Problemler Nelerdir?



Tüy ve Parça Dökülmesi:

Kalitesiz rulolar epoksi yüzeyine tüy döker ve bu durum hem görselliği hem de dayanıklılığı olumsuz etkiler.



Deformasyon: Dayanıklı olmayan kalitesiz rulolar uygulama sırasında deforme olur ve zeminde dalgalı bir görünüm oluşturur.



Epoksinin Yeterince Yayılmaması: Kalitesiz rulolar epoksiyi düzgün yayamadığı için zeminde istenmeyen kalınlık farklılıkları meydana gelir.



Ekstra Maliyet ve Zaman Kaybı: Uygulama hataları nedeniyle epoksi katmanının yeniden yapılması gerekebilir, bu da zaman ve maliyet kaybına yol açar.

Sonuç:

Epoksi zemin kaplama uygulamalarında en iyi sonucu elde etmek için kaliteli ekipman şarttır. Zirve Rulo, dayanıklı yapısı ve üstün performansı ile epoksi kaplama uygulamalarında güvenilir bir tercihtir. Uygulamanızda hatasız, pürüzsüz ve uzun ömürlü sonuçlar almak için Zirve Rulo'yu tercih edin!

ZirVe
rulo



zirverulo.com

boyarulosu  **.com**

AHŞAP SAPLI YAĞLI BOYA FIRÇALARI



Kod	Ebat (cm)	Koli İçi Adet	Paket Ölçüsü	Paket Hacmi (m³)
01 010	NO 1	12	23 x 8 x 6	0,0011
01 015	NO 1.5		22 x 11,5 x 8	0,0020
01 020	NO 2		24 x 14 x 8	0,0027
01 025	NO 2.5		24 x 16 x 9	0,0034
01 030	NO 3		24 x 17,5 x 9	0,0038
01 040	NO 4		24,5 x 22 x 8	0,0043

- Yağlı boyalar ile kullanılır.
- Uzun kılları sayesinde yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar.
- Ahşap sapı konforlu bir tutuş sağlar.
- Solvent çözücülerle temizlenebilir.

LÜKS KESTİRME FIRÇALARI



Kod	Ebat (cm)	Koli İçi Adet	Paket Ölçüsü	Paket Hacmi (m³)
03010	No. 1	12	19 x 7 x 4,5	0,0006
03015	No. 1.5		20 x 9 x 5	0,0009
03020	No. 2		21 x 11,5 x 6	0,0014
03025	No. 2.5		21,5 x 14 x 6	0,0018
03030	No. 3		22 x 15,5 x 6,5	0,0022
03040	No. 4		23 x 21 x 6,5	0,0031

- Kestirme uygulamalarında kullanılır.
- Uzun kılları sayesinde yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar.
- Ergonomik sapı konforlu bir tutuş sağlar.
- Solvent çözücülerle temizlenebilir.


ROBOT KESTİRME FIRÇALARI



Kod	Ebat	Koli İçi Adet	Paket Ölçüsü	Paket Hacmi (m³)
05030	No.3	12	24,5 x 18 x 10	0,0044
05040	No.4		23 x 23,5 x 11	0,0060

- Kestirme uygulamalarında kullanılır.
- Açı ayarlama imkanı veren sapı sayesinde istenilen her açıda uygulama yapılabilir.
- Uzun kılları sayesinde yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar.
- Solvent çözücülerle temizlenebilir.

KALORİFER FIRÇALARI

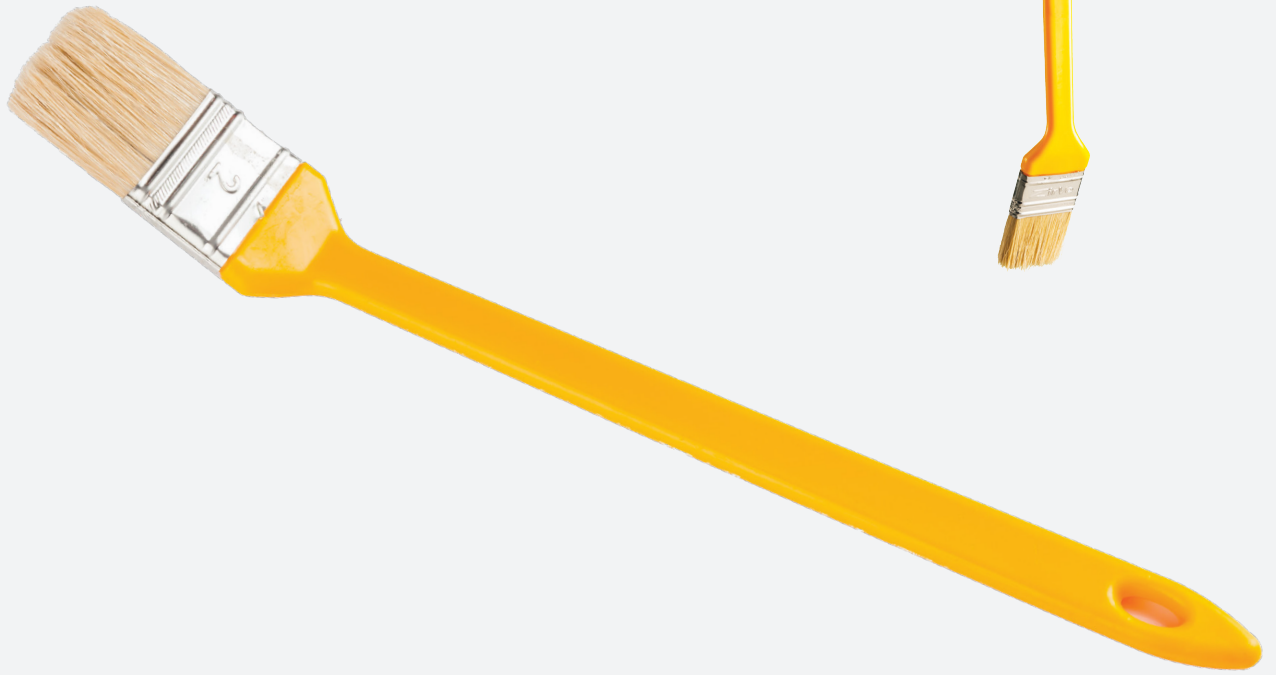**KOD:06020**

Kod	Ebat	Koli İçi Adet	Paket Ölçüsü	Paket Hacmi (m ³)
06020	No.2	36	41 x 25 x 15	0,015
06030	No.3	72	41 x 25 x 15	

- Kalorifer arkalarını ve uzanamadığımız yerleri boyamak için kullanılır.
- Uzun kılları sayesinde yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar.
- Solvent çözücülerle temizlenebilir.

AHŞAP SAPLI SÜPER KESTİRME FIRÇALARI



Kod	Ebat	Koli İçi Adet	Paket Ölçüsü	Paket Hacmi (m ³)
12030	No.3	12	25 x 17,5 x 6	0,0026
12040	No.4	12	25 x 22 6	0,0034

- Kestirme uygulamalarında kullanılır.
- Ahşap sapı sayesinde daha iyi bir tutuş sağlar.
- Ekstra tok ve uzun kılları sayesinde iyi boya tutar, yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar.
- Solvent çözücülerle temizlenebilir.

ZirVe
rulo

boyarulosu.com

DOĞRU RULO SEÇİMİ İLE PROFESYONEL SU YALITIM UYGULAMALARI: DAYANIKLI RULO İLE GÜVENLİ YAPILAR

Korozyon: Sessiz ve Tehlikeli Bir Yapı Düşmanı

Yapılar zamanla sadece yaşlanmaz; su, nem ve çevresel etkilerle içeriden içeriye çürümeye başlar. Bu yavaş ama etkili bozulma sürecine “korozyon” denir. Özellikle metal ve beton yapı elemanları, yıllar içerisinde korozyonla zayıflar. İşin kötüsü, bu hasar çoğu zaman gözle görünmez. Fark ettiğinizde ise çok geç olabilir.

Korozyonun Sonuçları Göz Ardı Edilmemeli

Korozyonun yapıya etkileri düşündüğünüzden çok daha ciddi olabilir:

- Kolonlar paslanır ve taşıma gücünü kaybeder,
- Beton yüzeyler çatlar ve dağılır,
- Borular tıkanır, sızıntılar başlar.

Tüm bunlar sadece onarım maliyetlerini değil, yapı güvenliğini de riske atar.

Su Yalıtımı Şart!

Korozyonun önüne geçmenin en etkili yolu doğru su yalıtımı yapmaktır. Ancak bu işlem gelişigüzel bir şekilde yapılamaz. Yetersiz veya kalitesiz ürünler kullanıldığında, su sızıntıları hızla yapıya zarar vermeye başlar. Özellikle nemli bölgelerde bu durum, gerçek bir felakete dönüşebilir.

Malzeme Seçiminde Dikkat: Rulo Kalitesi Önemlidir

Su yalıtımı uygulamalarında kullanılan rulolar, işin kalitesini doğrudan etkiler. Kalitesiz rulolar tüy bırakabilir, keçelenebilir ya da iz yapabilir. Bu da yalıtımın etkinliğini azaltır. Bu noktada Zirve Dayanıklı Yalıtım Rulosu gibi güvenilir ürünler tercih edilmelidir.

Zirve Rulo:

- Tüy dökmez,
- Keçelenmez,
- İz bırakmaz,
- Pürüzsüz uygulama sağlar.

Sonuç mu? Profesyonel, dayanıklı ve uzun ömürlü bir su yalıtımı.

Depremle Korozyonun Tehlikeli Dansı

Deprem bölgelerinde yaşayanlar için korozyon çok daha büyük bir tehdittir. Zayıflamış bir yapı, depremde ilk çöken yapılardan biri olabilir. Bu yüzden su yalıtımı sadece konfor değil, aynı zamanda bir güvenlik önlemidir.

Doğru ürün + doğru uygulama = güvenli bir yapı formülünü akıldan çıkarmamak gerekir.

Son Söz: Önleminizi Alın, Geç Kalmayın

Unutmayın, yapı sağlığı bir bütündür. Temeldeki küçük bir ihmal, yıllar içinde büyük sorunlara yol açabilir. Yapılarınızı korozyona karşı korumak, aslında sevdiğinizleri korumaktır. Zirve Dayanıklı Yalıtım Rulosu ile fark yaratın, güvenli ve uzun ömürlü yapılar inşa edin.



GÜRGEN SIRIK



Kod	Uzunluk (m)	Paket İçi Adet	Paket Ölçüsü (cm)	Paket Hacmi (m³)
07012	1,2	30	24 x 120	0,075
07015	1,5		24 x 150	0,094
07020	2		24 x 200	0,094

- Kaliteli gürgen ahşaptan imal edilmiştir.
- Vidalı uç kısmı sayesinde kullanımı kolaydır.
- Isıl işlemlerden geçirildiği için, kesinlikle eğilme yapmaz.

TELESKOPIK SIRIK

Kod	Uzunluk (m)	Cinsi	Paket İçi Adet	Paket Ölçüsü(cm)	Paket İçi Hacmi (m³)
08002	2	Çelik	10	15 x 6 x 112	0,010
08003	3	Çelik		15 x 6 x 162	0,015
08004	4	Çelik		15 x 6 x 212	0,020
08120	2	Alüminyum		15 x 6 x 112	0,010
08130	3	Alüminyum		15 x 6 x 162	0,015
08140	4	Alüminyum		15 x 6 x 212	0,020

- Metal veya alüminyumdan imal edilir.
- Ayarlı sıkma sistemi ile istenilen boyda kullanılır.
- Uzanılamayan yüksek yerleri boyamak için kullanılır.
- Vidalı uç kısmı sayesinde kullanımı kolaydır.

SABİT SIRIK

Kod	Uzunluk (m)	Cinsi	Paket İçi Adet	Paket Ölçüsü(cm)	Paket İçi Hacmi (m³)
28120	1,2	Çelik	20	15 x 12 x 120	0,021



NAYLON ÖRTÜ GRUBU

- Hışır örtü ince naylon, boya yağarken eşyaların üstüne serilir. Boya ve tozdan korur.

Kod	Ebat (m ²)	Koli İçi Adet	Ürün Ölçüsü	Paket Ölçüsü (cm)	Paket Hacmi (m ³)
09010	10	25	2,5 x 4	27 x 28 x 22	0,016
09020	20		5 x 4	25 x 27 x 30	0,020
09032	32		8 x 4	25 x 25 x 40	0,025
09050	50		12,5 x 4	25 x 27 x 50	0,034



KOD:09032

PRATİK BRANDA GRUBU

- Boya, badana ve tadilat işleri yapılırken eşyalarınızı, döşemenizi korumak için kullanılır.
- Kolay yırtılmayan dayanıklı malzemeden üretilmiştir.

Kod	Ebat (m ²)	Koli İçi Adet	Ürün Ölçüsü	Paket Ölçüsü (cm)	Paket Hacmi (m ³)
10010	10	20	2,5 x 4	46 x 30 x 16	0,022
10020	20		5 x 4	30 x 49 x 29	0,043
10032	32		8 x 4	30 x 49 x 31	0,046
10050	50	12	12,5 x 4	30 x 49 x 34	0,050



KOD:10032

ZirVerulo


zirverulo.com

boyarulosi.com


TAVA ve SÜZGEÇ GRUBU



KOD:11026

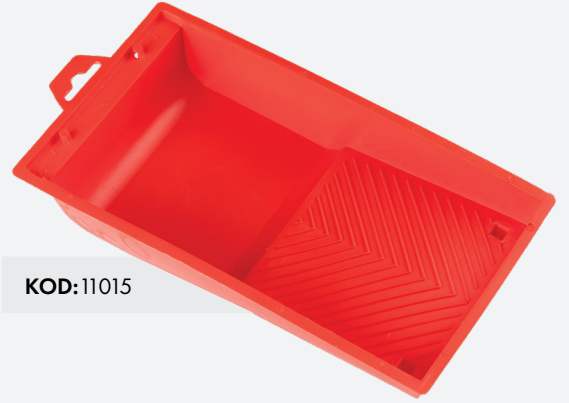

KOD:11015

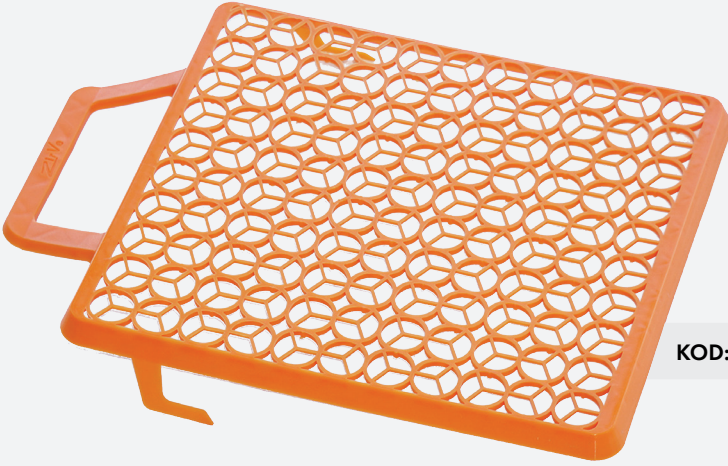

KOD:11022


- Boya tavaşı ruloya eşit bir şekilde boya yüklemek için kullanılır.
- Süzgeç boya kovasının kenarlarına kulakları sayesinde tutturulur ve rulonun üzerindeki boya fazlalığını almak için kullanılır.

Kod	Cinsi	Koli İçi Adet	Ürün Ölçüsü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Paket Hacmi (m³)
11015	Rulo Tavaşı - Küçük	50	15 x 27	35 x 45 x 30	0,047
11026	Rulo Tavaşı - Büyük	12	26 x 28		
11022	Süzgeç	50	22 x 26		



YÜZEN SÜZGEÇ

KOD: 2822

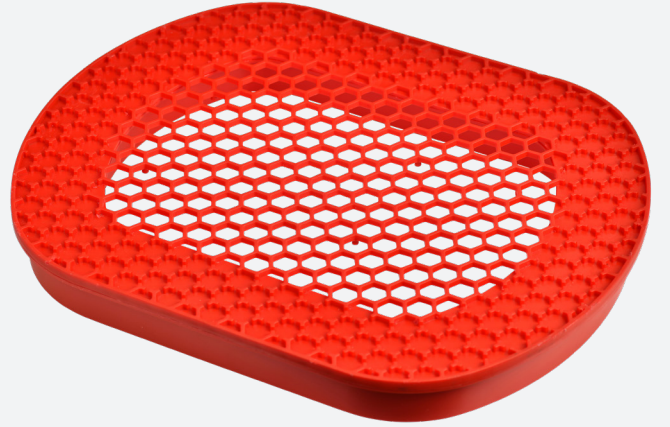

- Yüzen süzgeç, kapağı açılmış boya kovasının içine doğrudan yerleştirilerek kullanılır.
- Tam dolu kovadan çalışmaya imkan verir. Boyayı başka bir kaba aktarmanıza gerek kalmaz.
- Altındaki özel hava haznesi sayesinde boya yüzeyinde sabit kalır ve batmaz.
- Rulo süzgecin üzerine bastırılarak ileri geri hareket ettirilir; böylece ruloya eşit miktarda boya yüklenir ve fazla boya alınır.
- Boya seviyesi azaldıkça süzgeç yüzeyde kalmaya devam eder, işlevini kaybetmez.
- Pratik, dengeli ve temiz boya uygulamaları için ideal yardımcınızdır.

Kod	Cinsi	Koli İçi Adet	Ürün Ölçüsü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Paket Hacmi (m³)
2822	Yüzen Süzgeç	22	28 x 22	35 x 45 x 30	0,047



Esenşehir Mh. Haseki Sokağı No: 24/A,
34776 Ümraniye/İstanbul
(0216) 508 11 11
zirverulo.com



+90 541 733 78 56

boyarulosu.com